

## Phần 1: Xây mảng khối bông gió

### Bước 1:

- Tạo nhám bề mặt bờ tường để đặt viên bông gió lên kết dính tốt nhất.
- Ngâm viên bông gió trong nước trước khi thi công, hoặc tưới ẩm nhiều lần
- Căng chỉ tạo đường thẳng, xác định hàng lối của mảng gạch bông gió.


### Bước 2:

- Dùng vữa mác cao, keo dán gạch hoặc hồ dầu để thi công từng lớp gạch bông gió: hồ dầu đặc, hoặc ít cát; keo dán pha tỷ lệ đúng chuẩn, rồi xây như thông thường
- **Sau 4 hàng gạch cần gia cố bằng thép phi 6 hoặc 8 để ổn định hệ tường gạch.**
- Có thể sử dụng la sắt, sắt dẹt có lỗ thay cho thép phi 10.

### Bước 3:

- Vệ sinh gạch và mạch vữa bằng cọ, có thể tạo lớp chống ẩm mốc bằng dung dịch chống ẩm mốc
- Việc vệ sinh và bảo quản gạch sạch sẽ là quan trọng vì hồ khô bám trong các góc họa tiết sẽ rất khó vệ sinh về sau.

### tóm tắt

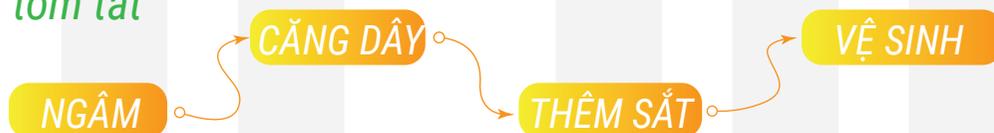

## Phần 1: Xây mảng khối bông gió



## Phần 2: Sơn màu mảng tường bông gió

### Bước 1:

- Sau khi mảng tường bông gió xây xong, đợi khô ráo
- Dùng bột trét trám các đường ron ngang dọc để tạo mặt phẳng đều nhau, che lấp khuyết điểm của gạch
- Dùng giấy nhám chà sạch, đánh phẳng, và vệ sinh họa tiết gạch

### Bước 2:

- Dùng máy phun sơn phun 2 lớp: 1 lớp lót + 1 lớp màu
- **Phun lớp lót vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp gạch đều màu**
- Nếu sơn lót càng nhiều nhựa, màng keo sẽ ngăn gạch hút nước của lớp sơn màu, giúp sơn màu nhanh lên màu hơn.

### Bước 3:

- Phun lớp sơn màu, đầu phun phải hướng nhiều góc độ để sơn bay vào các khe họa tiết nhỏ
- Đầu phun cách 20-30 cm, vừa phun vừa kiểm soát hơi, và lượng vừa đủ để sơn không chảy nhiều.

tóm tắt



## Phần 2: Sơn màu mảng tường bông gió

